

LinearSound 14-2

Diese Linear-Produktlinie bietet ein wirtschaftliches Preis-/Leistungsverhältnis. Als Paneelsystem kann es sowohl für Wand- als auch für Deckenanwendungen verwendet werden, wobei die Schlitzungen in einer Vielzahl von verschiedenen Breiten ausgeführt werden können: 2mm bis 4mm Breite mit unterschiedlichen Schlitzabständen, um regelmäßige oder unregelmäßige Anordnungen zu ermöglichen.

Die LinearSound-Reihe mit ihren klaren Linien bietet eine zeitlose architektonische Ästhetik. Das Produkt ist in einer Reihe von Echtholzurnieren, CPL- und Lackoberflächen erhältlich.

Brandverhalten:
 D-S3,d2 (normale Brennbarkeit)
 B-s1,d0 (Furnier, Lack)
 B-s2,d0 (Laminat)
 A2-s1,d0 (nur Kernmaterial)


Oberflächen: HPL/CPL, Furnier, Lack

offene Oberflächen: 8,5% (Bohrungsanteil im Schlitz)

Temperatur: 15-25°C

relative Feuchtigkeitsspanne: 45-60%

Abmessungen:
 Standard: Länge: 2400mm und 3000mm
 Breite: 192mm bis 1200mm
 Dicke: 19mm
 Maximum: Länge: 3000mm
 Breite: 1200mm

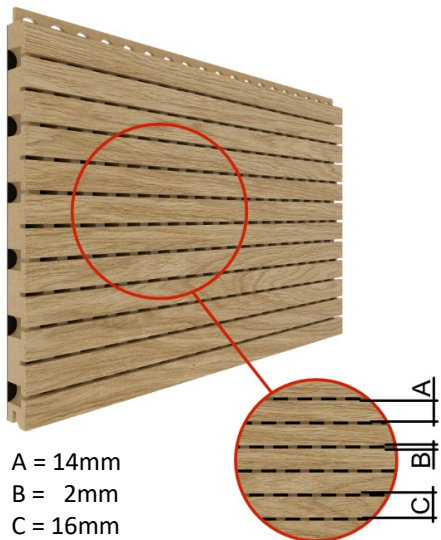

A = 14mm
 B = 2mm
 C = 16mm

Brandverhalten:

Oberflächen:

offene Oberflächen:

Temperatur

relative Feuchtigkeitsspanne:

Abmessungen

Aufbau	49mm	150mm	350mm
Hohlraum	30mm	131mm	331mm
Mineralwolle	30mm	50mm	50mm
Plattenstärke	19mm	19mm	19mm
α_w	0,80	0,90	0,95
NRC	0,90	0,90	0,90
SAA	0,91	0,94	0,98
Absorberklasse	B	A	A